



Dimensiones externas (mm) 591x654x955
Dimensiones internas (mm) 490x485x640
Volumen neto (L) 145
Volumen bruto (L) 152
Peso neto (kilogramo) 56
Peso Bruto (kg) 62
Espesor de aislamiento (mm) 50
Temperatura de funcionamiento 0 / +15 ° C
Ajuste la temperatura 4 ° C
Fuente de alimentación 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Consumo de energía 1,11 kWh
Amperio (A) 1,05
Autonomía de la batería de respaldo 72 h
Refrigerante R134a / R600a
Color (exterior) RAL7047
Baldas / Cajones 2


OPCIONES

Wi-Fi (Enviar información al correo)
Micro SD (almacenamiento de datos hasta 10 años)
Impresora térmica
Pantalla táctil ancha
Sticker
Puerta de bloqueo

Reliable Details

M170ASI es una opción adecuada en laboratorios y salas de hospital estrechas o cuando se necesitan volúmenes pequeños, suficiente para el almacenamiento del producto. El frigorífico aporta los productos que necesitan cierto frío condiciones ambientales tales como vacunas y medicamentos para almacenar a 4 ° C Se ofrece con un puerta de vidrio de serie y puerta de bloqueo opcional.

Cuando se corta la energía, la batería de 12 V se activa y realiza un seguimiento de la temperatura interna del enfriador durante 72 horas y lo mantiene registrado. Los productos valiosos se rastrean sin pérdida de datos.

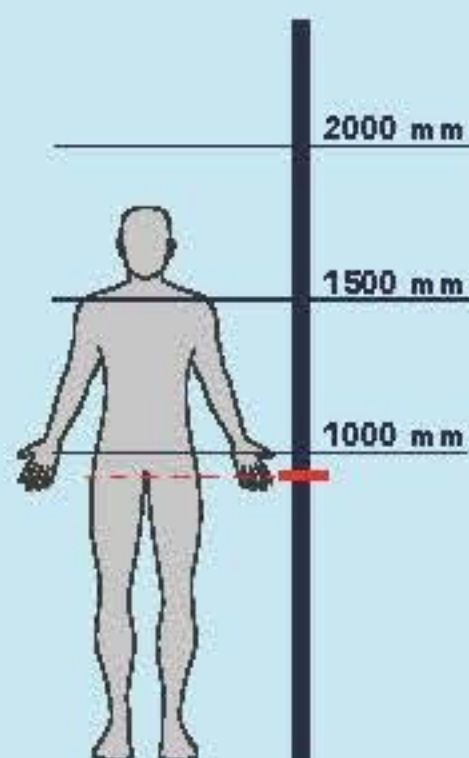

500 mm